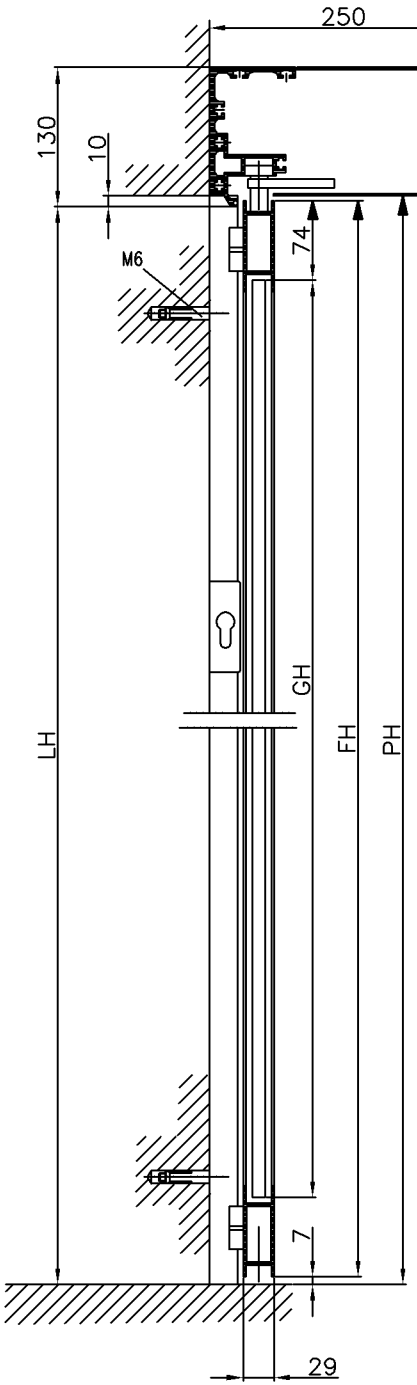

PH = LH + 10
FH = LH – 2
GH = LH – 150
TL1 = 0,25 x W – 49
TL2 = 0,25 x W – 39
GB1 = 0,25xW – 26
GB2 = 0,25xW – 16

W Öffnungsweite
largeur d'ouverture
opening width

L Kämpferlänge
longeur de la poutre
lenght of header

LH Lichte Durchgangshöhe
hauteur de passage
opening height

FH Flügelhöhe
hauteur vantail
height of door leaf

GH Glashöhe
hauteur volume de verre
height of glas volume

PH Profilhöhe–Pfosten
hauteur profile'
hight of profil

TL1 Türschuhlänge
longeur de la plinthe
door shoe length

TL2 Türschuhlänge
longueur de plinthe
door shoe length

GB Glasbreite
largeur volume de verre
width of glass

Verglasung trocken :
–Glasscheibe 8mm dick
–Isolierglas max.12mm dick

Vitrage par néoprène :
–épaisseur 8 mm
–double vitrage max.12 mm

Glasing by neopren :
–glass thickness 8 mm
–double glazing,max.12 mm

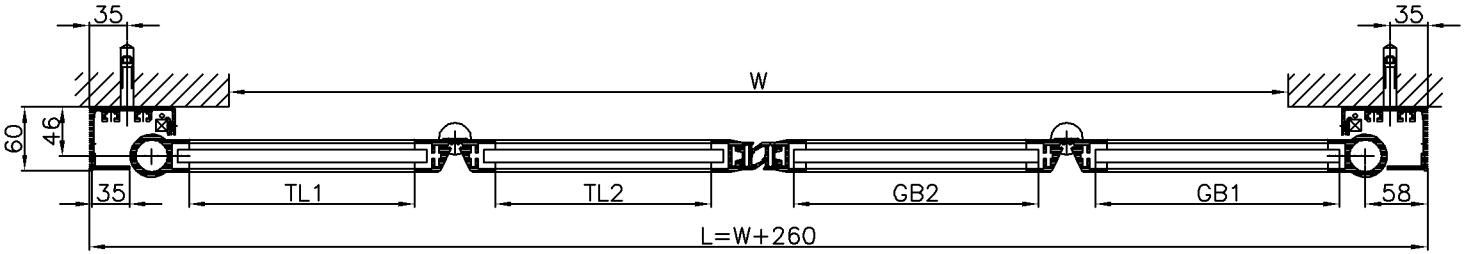

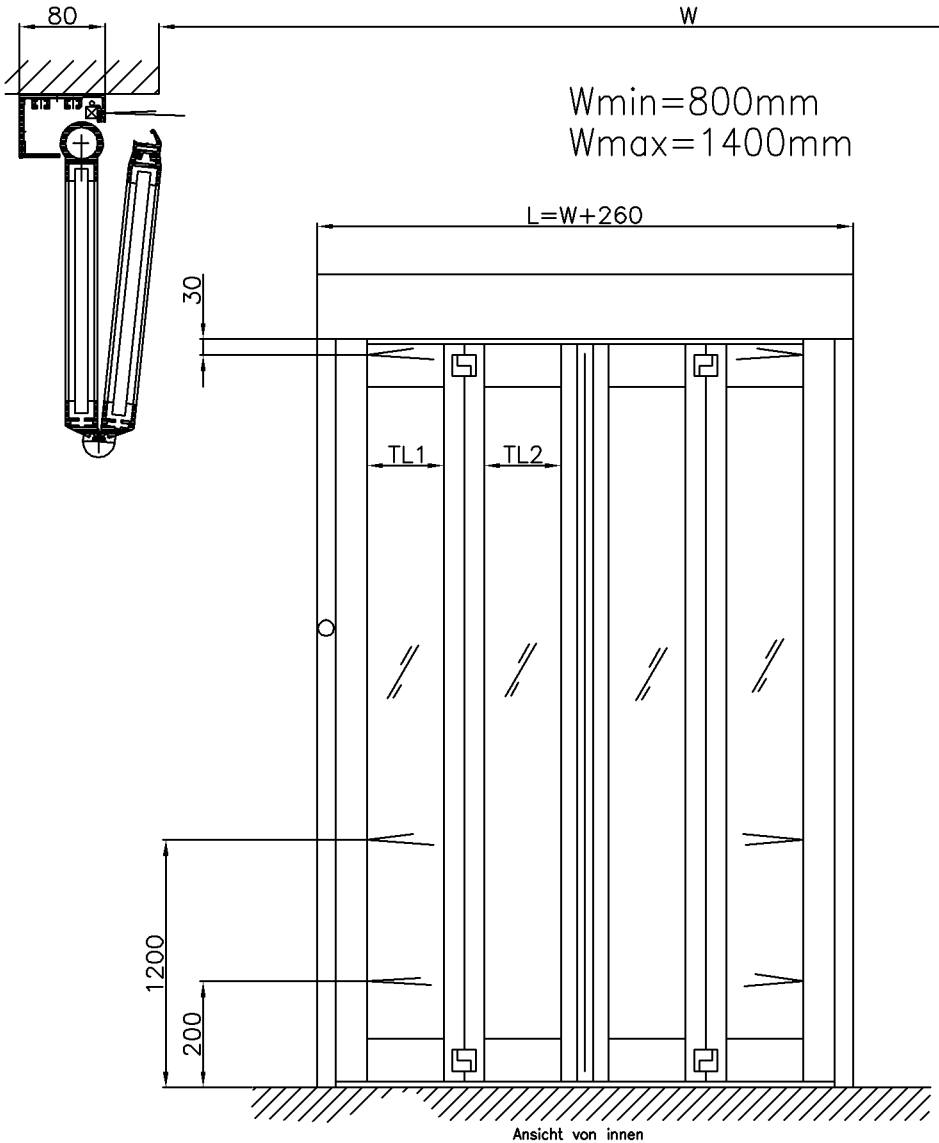

Ansicht von innen
Inside view
Vue de l'interieur

1.11.94

FOLDOR–TOP

Montage aufgesetzt.

montage en applique
instalation on face of wall

Normgrössen:
Grandeur normale:
Standard sizes:

W	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
L	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660

TORMAX® AUTOMATIC

LANDERT MOTOREN–AG,CH–8180 BÜLACH

T_813