

VSTUPY STEKO - AUTOMATICKÁ SPOLEHLIVOST



ČSN EN ISO 9001:2001



TORMAX

AUTOMATIC

AUTOMATICKÉ LINEÁRNĚ POSUVNÉ DVEŘE
• hladce s plnou náručí •



SERVIS - NON STOP

Posuvné automatické dveře s pohony TORMAX jsou dveře, které nevnímáte.


Jsou tiché a spolehlivé. Otevřou a zavřou se vždy, kdy to vyžadujete a potřebujete. Umožňují připojení k centrálnímu systému budov. Moderní technologie používané při výrobě automatických posuvných dveří s pohony TORMAX zajišťují jejich dlouhodobou funkčnost a nenáročnost z hlediska údržby.

Posuvné automatické dveře s pohony TORMAX se Vám přizpůsobí.

Umožňují totiž nastavení řady parametrů přesně podle Vašich požadavků. Jestliže se v budoucnu Vaše požadavky na automatické dveře změní, máme i zde pro Vás řešení. Flexibilní systém posuvných dveří TORMAX umožňuje dodatečně změnit nastavení parametrů a základního vybavení Vašich dveří. Bez problémů doplníte své dveře o dodatečný senzor nebo například o panikovou úpravu.


Posuvné automatické dveře s pohony TORMAX jsou inteligentní procesorem řízené automatické dveře nejvyšší kvality.

Všechny pohony TORMAX mají atesty TÜV i SZÚ

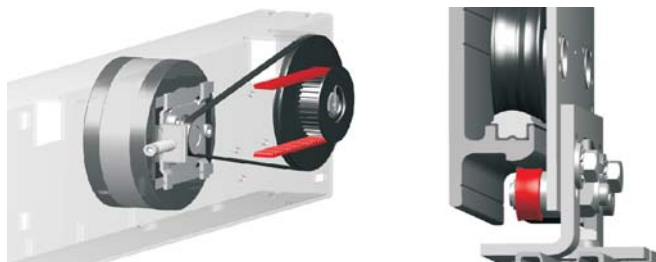

CHARAKTERISTIKA

Výhoda posuvných dveří STEKO s pohony švýcarské značky TORMAX spočívá především ve spolehlivém a dlouhodobém provozu zajištěném moderními technologiemi používanými při jejich výrobě. Vedle vysoké funkčnosti a kvality zpracování myslíme také na Vaši bezpečnost. Proto jsou posuvné dveře STEKO vybaveny celou řadou bezpečnostních prvků - nastavení rychlosti otevírání a zavírání, nastavení citlivosti nájezdu na překážku, noční zámky, světelné závory, připojení čtečky karet nebo jiného snímače, napojení na EZS, EPS a do sítě integrovaného systému řízení budov.

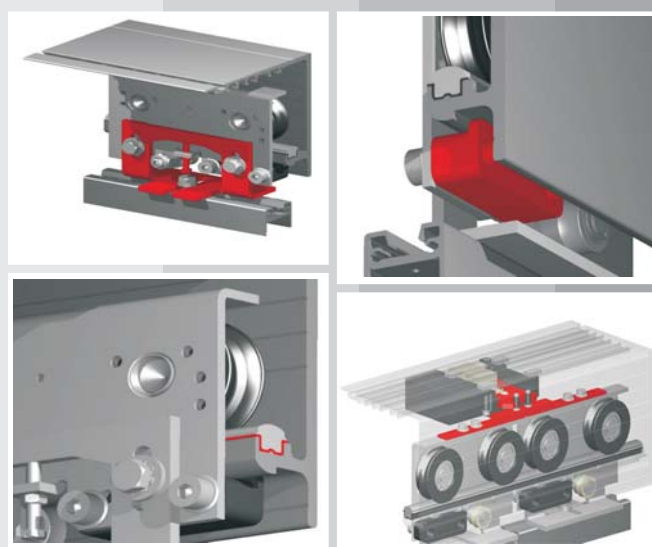

POUŽITÍ

- vstupy s intenzivním provozem
- reprezentativní budovy
- bezbariérové vstupy
- veškeré interiéry a exteriéry finančních ústavů, nákupních center, hotelů, letišť, čerpacích stanic
- veškeré interiéry a exteriéry operačních sálů nemocnic, domů s pečovatelskou službou, lékáren apod.


VÝHODY

- spolehlivý a dlouhodobý provoz
- vysoká kvalita
- kompletní a rychlá dodávka
- snadná změna režimu přímým uživatelem
- úspory tepla
- pohony Tormax jsou vhodné do vstupů, u nichž je kladen požadavek na požární odolnost
- zaškolení obsluhy
- kompaktnost a elegantní vzhled
- možnost nastavení jednosměrného provozu

TYPY POSUVNÝCH DVEŘÍ

STARDOR • více než standard



- automatické lineárně posuvné dveře
- provedení: CLASSIC - pohon TLP
COMFORT - pohon TEP
- decentní a kompaktní vzhled
- vhodné pro každý typ architektury budov

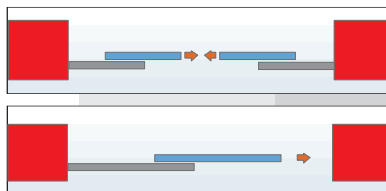

DESIGN BY STEKO

TELDOR • nezná omezení


- posuvné teleskopické dveře
- vhodné pro široké vstupní partie
- precizní zpracování zaručuje dlouhodobý provoz

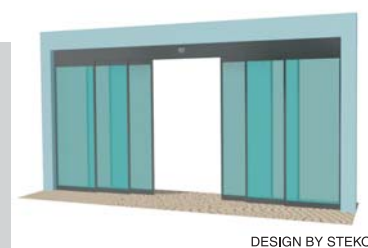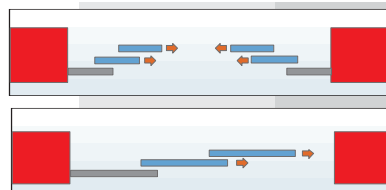

DESIGN BY STEKO

PICDOR • změna image


- posuvné rohové dveře
- netradiční řešení v podobě šípového otevírání dveřních křídel, a to v úhlech od 90° do 135°

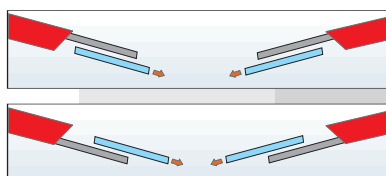

DESIGN BY STEKO

COMDOR • elegantně do bezpečí


- lineárně posuvné dveře se sklopnými křídly
- vhodné pro únikové a nouzové východy
- v případě paniky nebo nebezpečí se při překonání určitého odporu křídla automaticky sklopí, a tím se vytvoří úniková cesta
- za normálních okolností pracují stejně jako standardní posuvné dveře
- jsou vyráběny pomocí nejmodernějších technologií, a jsou tak schopny zajišťovat vysoký stupeň bezpečnosti



DESIGN BY STEKO

FOLDOR • prakticky kamkoliv

- sklopné křídlové dveře
- vhodné pro stavebně omezené prostory



DESIGN BY STEKO

OVLÁDACÍ PANEĽ TORMAX



Dveřní parametry (nastavitelné)

- Tr - doba otevření při redukované šířce
- To - doba otevření při plné šířce
- Pr - redukované šířky otevření
- Vo - nastavení rychlosti otevírání
- Vc - nastavení rychlosti zavírání

Funkce dveří (standardní)

- Dveře zavřeny a zamčeny
- Automatický provoz
- Automatický provoz s redukovanou šířkou otevření
- Jednosměrný provoz (konec pracovní doby)
- Trvale otevřeno

MATERIÁL

Rámy a vodící lišty

- hliníkové
- ocelové
- dřevěné
- bezrámové

Povrchová úprava

- barva dle stupnice RAL
- elox
- nerezové, mosazné obložení
- dřevěné obložení

Výplně dveří

- lepené bezpečnostní sklo Connex
- bezpečnostní izolační dvojsklo Ditherm
- požárně odolné sklo EW, EI

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- 1 až 2 páry světelných závor
- nastavení reverzace při zavírání
- aktivní infrasenzor
- ACTIV 8

TĚSNĚNÍ



OVLÁDÁNÍ

- infrasenzorem PIR
- radarem
- dálkovým ovládáním
- ovládacím panelem
- čtečkou karet, kódovými klávesnicemi
- bezdotykovým spínačem
- klíčovým spínačem
- dalšími zdroji impulsů dle přání zákazníka



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230V/6A, 50/60 Hz
Příkon	$P_{max} = 160W$, $P_{min} = 4W$
Provozní teplota	- 20° ÷ + 60°C
Napájení ovládacích prvků	24 V
Max. hmotnost křídla	240 kg
Max. průchozí šířka	3800 mm
Max. průchozí výška	3200 mm
Rychlost otevírání	0,2 - 1,6 m.s-1
Rychlost zavírání	0,2 - 1,0 m.s-1
Záložní zdroj	500 cyklů

VYBAVENÍ

Standardní vybavení

- 1 pár světelných závor
- ovládací panel
- radarové ovládací senzory
- elektromagnetický zámek



Nadstandardní vybavení:

- záložní zdroj el. proudu
- dálkové ovládání
- venkovní elektrický klíčový zámek
- jednosměrný radar (okamžité zavírání při průchodu osoby)
- ovládací tlačítko umístěné dle požadavku zákazníka
- noční zámek
- zámek do podlahy
- přídatný pár bezpečnostních světelných závor
- mechanické nouzové otevření nebo zavření
- rychlouzavření
(v případě ohrožení - nouzové tlačítko)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

- přívod elektrického napětí 230V/6A
- dokončené stavební práce - podlaha, zapravený stavební otvor

PROVOZ A ÚDRŽBA


- pohonný mechanismus - zajišťuje dodavatel v rámci záručního a pozáručního servisu
- při čištění se používají běžné mycí prostředky

POHONY

Automatické lineární dveře STEKO jsou vybaveny pohony švýcarské značky TORMAX.

Pohony TORMAX jsou produktem prvotřídní kvality vyráběným a neustále modernizovaným od roku 1951. V současné době nabízí TORMAX celou řadu pohonů, díky nimž jsme schopni uspokojit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků, a to jak z pohledu estetického, tak z pohledu technického.

Vedle zcela jednoduchých pohonů, jejichž parametry jsou nastavovány servisními technikami, nabízíme také složitější pohony, u kterých si uživatel může sám dle vlastní potřeby měnit celou řadu předem nastavených parametrů (pohon TEP). TORMAX má také řešení pro architektonicky náročné vstupy v podobě pohonu o výšce 90 mm (pohon TKP). Pro těžká dveřní křídla se nabízí speciální pohon robustnějšího provedení (pohon TXP). Do agresivního prostředí (extrémní teploty, tryskající voda apod.) vyvinul TORMAX pohon se zvýšeným elektrickým krytím IP 65.

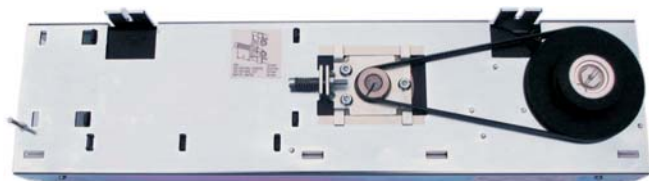


Automatické dveře STEKO s pohony TORMAX se vyznačují tichým a plynulým chodem.

To je zajištěno dělenou konstrukcí pojezdové kolejničky s pryžovou tlumící vložkou a vynikající konstrukcí pohonů. Pro pohyb dveří je použit **speciálně vyvinutý pomaloběžný, plochý asynchronní motor s velmi tichým chodem.**

Řídící jednotka řízená mikroprocesorem automaticky nastavuje pro různé rozměry a váhu křídel posuvných dveří ty nejvhodnější dynamické podmínky jako například zrychlení, rychlost a doběh křídel. Tyto podmínky může dodatečně podle konkrétních podmínek upřesnit servisní technik.

Soubor těchto vlastností posunuje pohony TORMAX na vrchol mezi nejlepší světové výrobce automatických dveří.

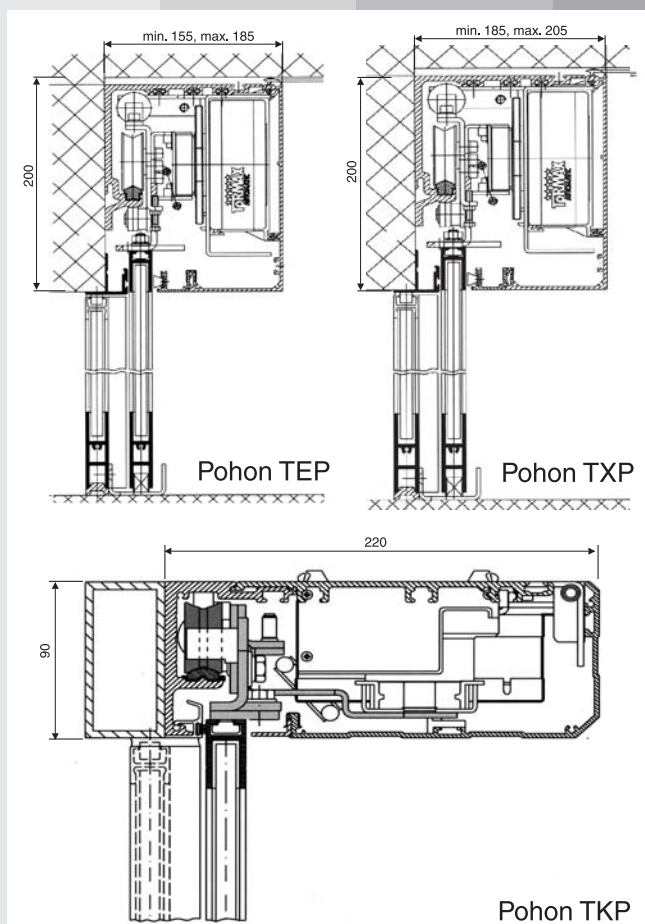



- prodej
- servis
- ▼ výroba, projekce

STEKO spol. s r.o.
Divize Vstupní systémy
Dolní Lhota 199
CZ - 678 01 Blansko
Tel.: +420 516 433 051-3
Fax: +420 516 433 058
e-mail: marketing@steko.cz

STEKO Praha
Sladkovského nám.3
CZ - 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 783 572
Fax: +420 222 781 214
e-mail: praha.vstupy@steko.cz

STEKO CB s. r.o.
Rudolfovská 111
CZ - 370 02 České Budějovice
Tel.: +420 387 737 165
Fax: +420 387 737 166
e-mail: steko.cb@volny.cz

STEKO Ostrava
HD VISTA
Kpt. Vajdy 2/3046
CZ - 700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel./fax: +420 597 221 225
Mobil: +420 724 026 949
e-mail: urban@steko.cz

STEKO SV s.r.o.
Na Struže 1420
CZ - 544 01 Dvůr Králové
Tel./fax: +420 499 623 446
e-mail: steko.sv@seznam.cz

STEKO Plzeň
Hotel Victoria, Borská 17
CZ - 320 22 Plzeň
Tel./fax: +420 377 422 900
e-mail: stekoHP@volny.cz

STEKO HP spol s.r.o.
Dubová 1
CZ - 360 04 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 236 613
Fax: +420 353 226 482
e-mail: stekoHP@iol.cz

STEKO Slovakia s.r.o.
Vajnorská 135
SK - 832 37 Bratislava
Tel.: +421 2 442 570 69
Tel./fax: +421 2 442 596 60
e-mail: steko@steko.sk

STEKO AG
Bahnhaldenstrasse 7
CH - 8052 Zürich
Tel.: +41 1 301 0402
Fax: +41 1 301 0422
e-mail: steko-ch@bluewin.ch
e-mail: steko@bluewin.ch



Efektivní využití energie spojené s produkcí a provozem produktů STEKO

Servis STEKO non - stop 24 hodin po celém území ČR

Produkty STEKO odpovídají platným normám a předpisům EU

Vysoká kvalita a dlouhodobá životnost všech produktů firmy STEKO

STEKO - spolehlivost a tradice

Servis - Centrála Blansko	+420 602 780 036
Blansko	+420 602 783 934
Praha	+420 602 312 417
České Budějovice	+420 602 156 139
Karlovy Vary	+420 602 278 945
Ostrava	+420 724 026 949
Bratislava	+421 903 454 924

Dále nabízíme:

Automatické a mechanické otočné karuselové dveře



Automatické kruhové dveře



Automatické otvírače křídlových dveří



Automatické obloukové dveře



Průmyslová vrata



Garážová vrata



Překládací technika




Protipožární uzávěry



Bezpečnostní vstupy a vjezdy



Výrobky odolné průstřelu



Steko

ČSN EN ISO 9001:2001

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC